


Compartir:

**Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, LAM****BX800L-LM**

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : Installation guide , User Manual

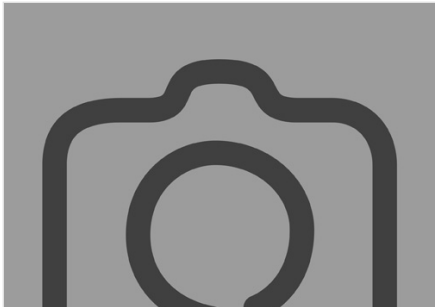

Descripción general del producto

Especificaciones técnicas

Documentación

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	400Vatios / 800VA
Máxima potencia configurable (vatios)	400Vatios / 800VA
Tensión de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	60Hz +/- 3 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)	60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Duración de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 5 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.22metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	80 - 138 (línea a neutro)V
Cantidad de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	7.0A
Factor de energía de entrada con carga completa	0.5

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	1
Tiempo de recarga típico	6hora(s)
Vida útil esperada de las baterías (años)	2 - 4
Capacidad VA/hora de la Batería	83

4/2/2017

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, LAM - APC - Mexico

Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Comunicaciones y manejo		
Panel de control	Indicadores LED On-line : Batería encendida	
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo	
Proteção contra surtos e filtragem		
Régimen nominal de sobretensiones	160Joules	
Físico		
Dimensiones de altura máxima	141mm , 14.1cm	
Dimensiones de anchura máxima	101mm . 10.1cm	



Peso de embarque	5.1kg
Altura del bulto	223mm , 22.3cm
Ancho del bulto	143mm , 14.3cm
Profundidad del bulto	347mm , 34.7cm
Color	Black
Peso del sobreembalaje	5.1
Códigos SCC	4073130432319 6
Ambiental	
Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-600metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-4500metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Conformidad	
Aprobaciones	cTUVus, NOM
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años
Sustainable Offer Status	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Life Is On | Schneider Electric

Inscribirse para estar al día con las mejores prácticas nuevas soluciones y ofertas especiales

EmailOK

QUIÉNES SOMOS

CONÉCTESE CON NOSOTROS

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

ENCONTRA

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

LR



DECLARACION DE PRIVACIDAD >

© 2016, APC by Schneider Electric