




**BALAM
RUSH®**

LEGEND SERIES

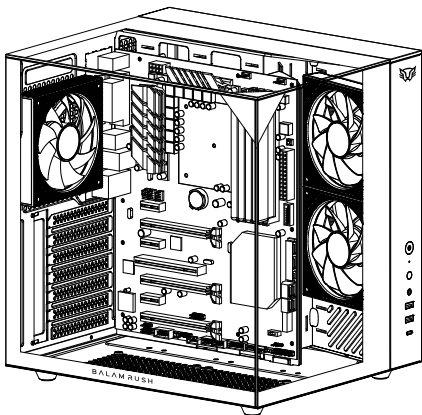

TANK MAJESTIC 6600


Gabinete Gamer

BR-941525/BR-941532


Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

1. Desmontaje


Desmontaje de cristal izquierdo, cristal superior, cristal frontal y panel lateral derecho.




Desatornille el tornillo en el panel trasero que asegura el vidrio izquierdo, empuje el vidrio izquierdo hacia afuera como se muestra en la ilustración para desmontarlo.



Desatornille los 3 tornillos de la posición "a", luego empuje el vidrio superior hacia atrás según la dirección de la flecha para desmontarlo.



Desatornille el tornillo de la posición "a", luego levante el vidrio frontal siguiendo la dirección de la flecha para desmontarlo.




Desatornille el tornillo de la posición "a" y luego deslice el panel lateral derecho hacia atrás para desmontarlo.

2. Instalación de fuente de alimentación

(Compatible con fuentes ATX)


Instale la fuente de alimentación en la posición que se muestra en la ilustración. Luego fíjela con 4 tornillos en las posiciones "a".




3. Instalación de M/B

Coloque la placa base en la carcasa y alinee los orificios de los tornillos. Luego, fije la placa base con los tornillos como se muestra en la ilustración (esta carcasa admite placas base ATX/micro ATX/ITX).


(Cada placa base tiene diferentes características de instalación, consulte el manual del usuario de su placa base antes de la instalación).




4. Instalación de tarjeta gráfica



Desatornille los tornillos de la barra de fijación de las tapas de las ranuras PCI, retire la barra de fijación.




Rompa las tapas de las ranuras PC de las posiciones correspondientes.



Inserte la tarjeta gráfica en la ranura de la placa base según la dirección de la flecha; luego fíjela con tornillos.

5. Instalación de extensión para M/B


Instale la extensión de la placa base en la posición que se muestra en la ilustración y luego fíjela con 2 tornillos en las posiciones "a".
(Nota: no es necesario instalar esta extensión si el ancho de la placa base NO es mayor a 20 cm)




6. Instalación HDD/SSD

(Compatible con: 1 HDD+2 SSD ó 2 HDD+1 SSD)

- 1) Desatornille los tornillos de las posiciones "a" y "b" del soporte del HDD/SSD.
- 2) Instale 1 HDD + 1 SSD (figura 1) o 2 HDD (figura 2) en el soporte.
- 3) Coloque el soporte del HDD/SSD en la posición que se muestra en la ilustración y fíjelo con los tornillos en las posiciones "a" y "b".

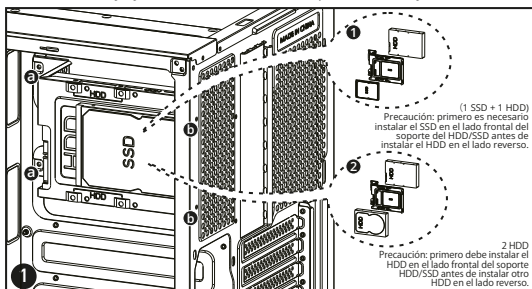

Coloque el SSD en el panel inferior, alinee los orificios de los tornillos y luego fíjelo con tornillos desde la parte inferior.

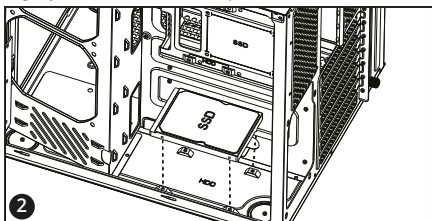

7. Enfriamiento compatible

Panel Lateral: 2 ventiladores de 120 mm o kit de refrigeración líquida de 240 mm.
Panel inferior: 2 ventiladores de 120 mm
Panel trasero: 1 ventilador de 120 mm

Advertencias

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Atención a cliente:

Whatsapp: 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRushMX

